316260

FTL4E9

auftisch-elektro-Grillplatte, glatt

- Auftisch-Elektro-Grillplatte 40 cm mit glatter Kochfläche aus Stahl.
- Die große, tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 300°C.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Die 15 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Herausnehmbarer Fett- und Flüssigkeitsauffangbehälter mit Überlaufloch.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	6 kW	STROMLEISTUNG	6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	KOCHFLÄCHE	34,9X69,8 cm
PLATTENTYP	GLATT	KOCHZONEN	n° 1
FUSSHÖHE	15 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	40 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	100 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	46 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	58 cm	NETTO-GEWICHT	53,9 kg
BRUTTO-GEWICHT	65 kg	VOLUMEN	0,26 m³

ZUBEHÖR

120595	REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
120597	REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STÜCKE)
319055	SEITLICHER THERMOSCHUTZ FÜR GRILLPLATTEN
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

INSTALLATIONSSCHEMEN

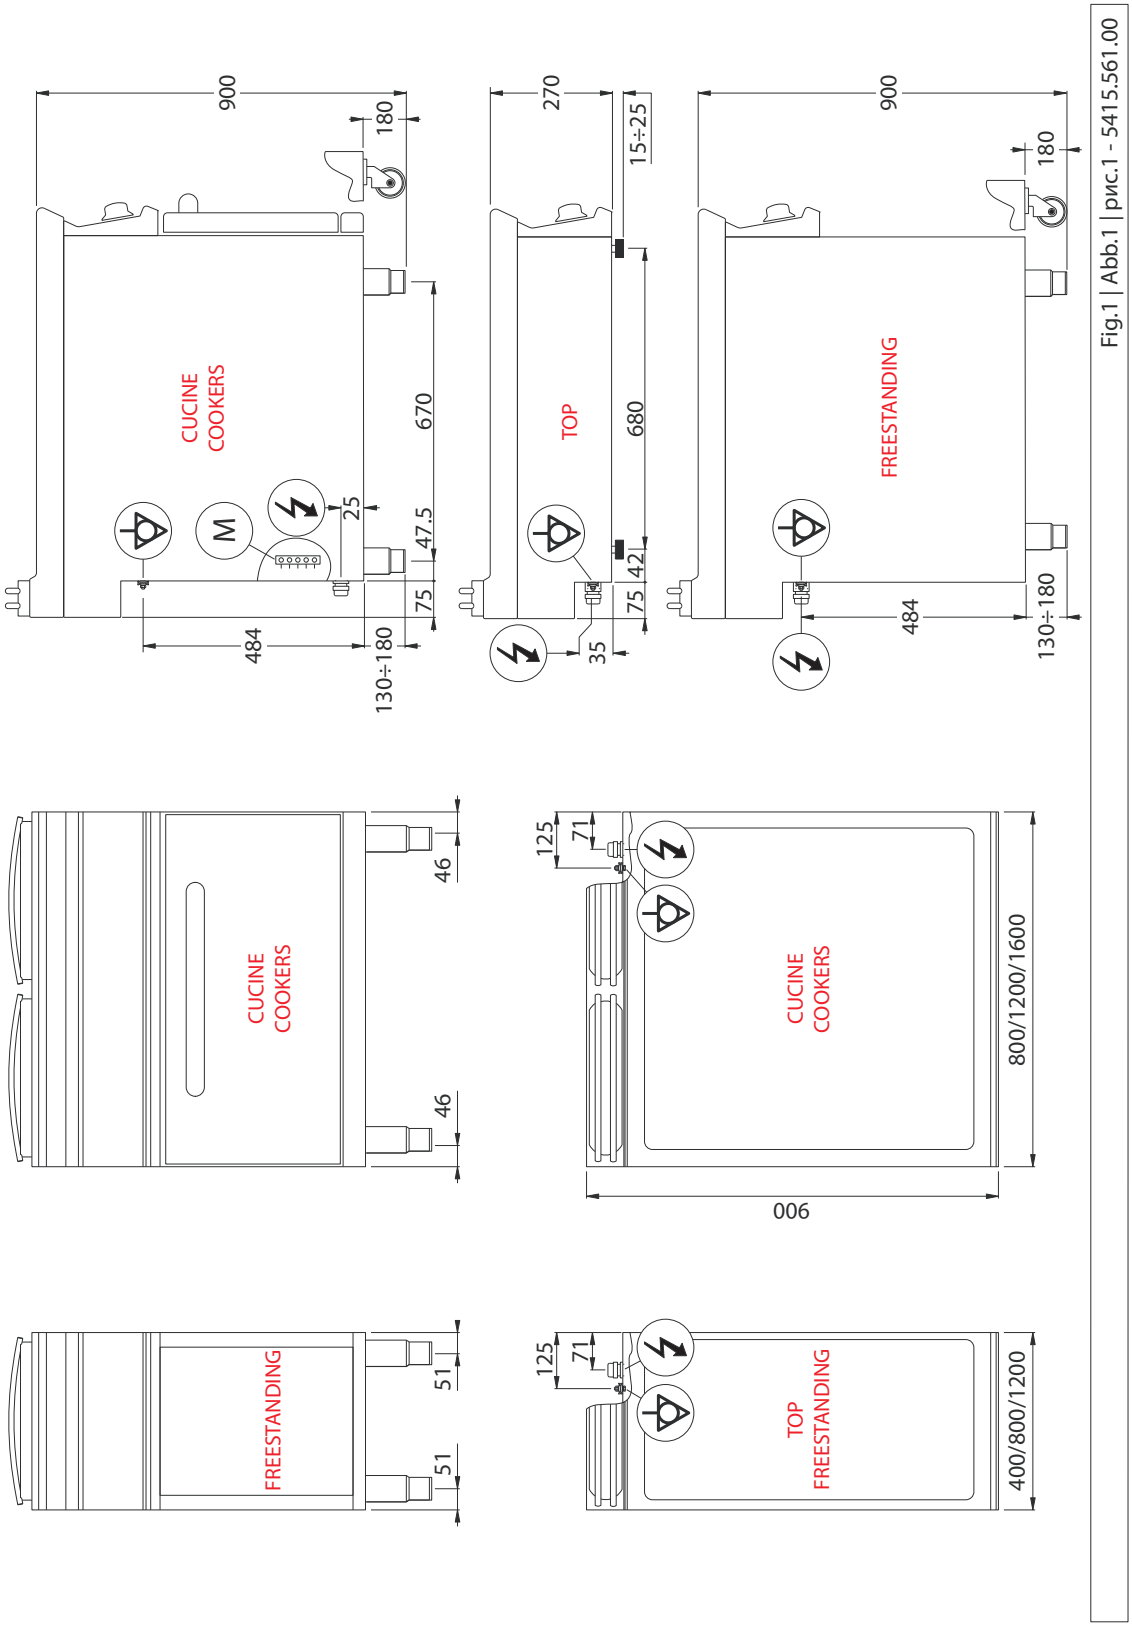

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.561.00

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it