


613010**PFX105G7**

elektro-Herd mit 6 Brennern und statischem Gas-Backofen full-size (cm92,5x63x40) Einschl. 1 Rost

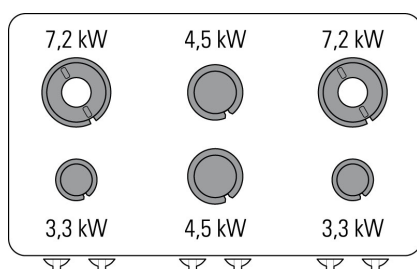

- Gas-Herd mit 6 Brennern und statischer Elektro-Backofen FULL-SIZE mit Innenabmessungen 92,5 x 63 x 30 cm und GRILL.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Leistungsstarke Brenner und Flammteiler aus Gusseisen, Einkreisbrenner 3,3 kW und 4,5 kW, Zweikreisbrenner 7,2 kW.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN FULL-SIZE mit Innenabmessungen 92,5 x 61,5 x 30H cm und GRILL.

>> Ofentür und Garraum aus Edelstahl.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über obere und untere Heizelemente, die sowohl zusammen als auch getrennt eingeschaltet werden können.

>> Temperaturregelung 0-60-270°C.

>> 2 herausnehmbare Böden aus gebeiztem Stahl von 3 mm Stärke.

>> Herausnehmbare Seitenschieben aus Edelstahl.

- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	30 + 6,3 kW	GAS-LEISTUNG	30 kW
STROMLEISTUNG	6,3 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	400 3N ~ V	OFENLEISTUNG	6,3 kW
LEISTUNG DER BRENNER	2X7,2+2X3,3+2X4,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	30 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4X(883X603)	VERBRAUCH ERDGAS	3,17 m³/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	92,5X63X30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	FULL SIZE H 30 CM
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER BRENNER	n° 6
BLECHABSTAND	6 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	60+270 °C
TOPFREGALE	EMAILLIERTES GUSSEISEN RAAF	OFENTYP	STATISCH
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2" G EN10226-1
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	105 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	85 cm
BREITE DER VERPACKUNG	112 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm	NETTO-GEWICHT	135,2 kg
BRUTTO-GEWICHT	156,2 kg	VOLUMEN	1,04 m³

ZUBEHÖR

120655	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
220585	VERBINDUNGSSTÜCK
220595	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN FULL-SIZE (88X62CM)

INSTALLATIONSSCHEMEN

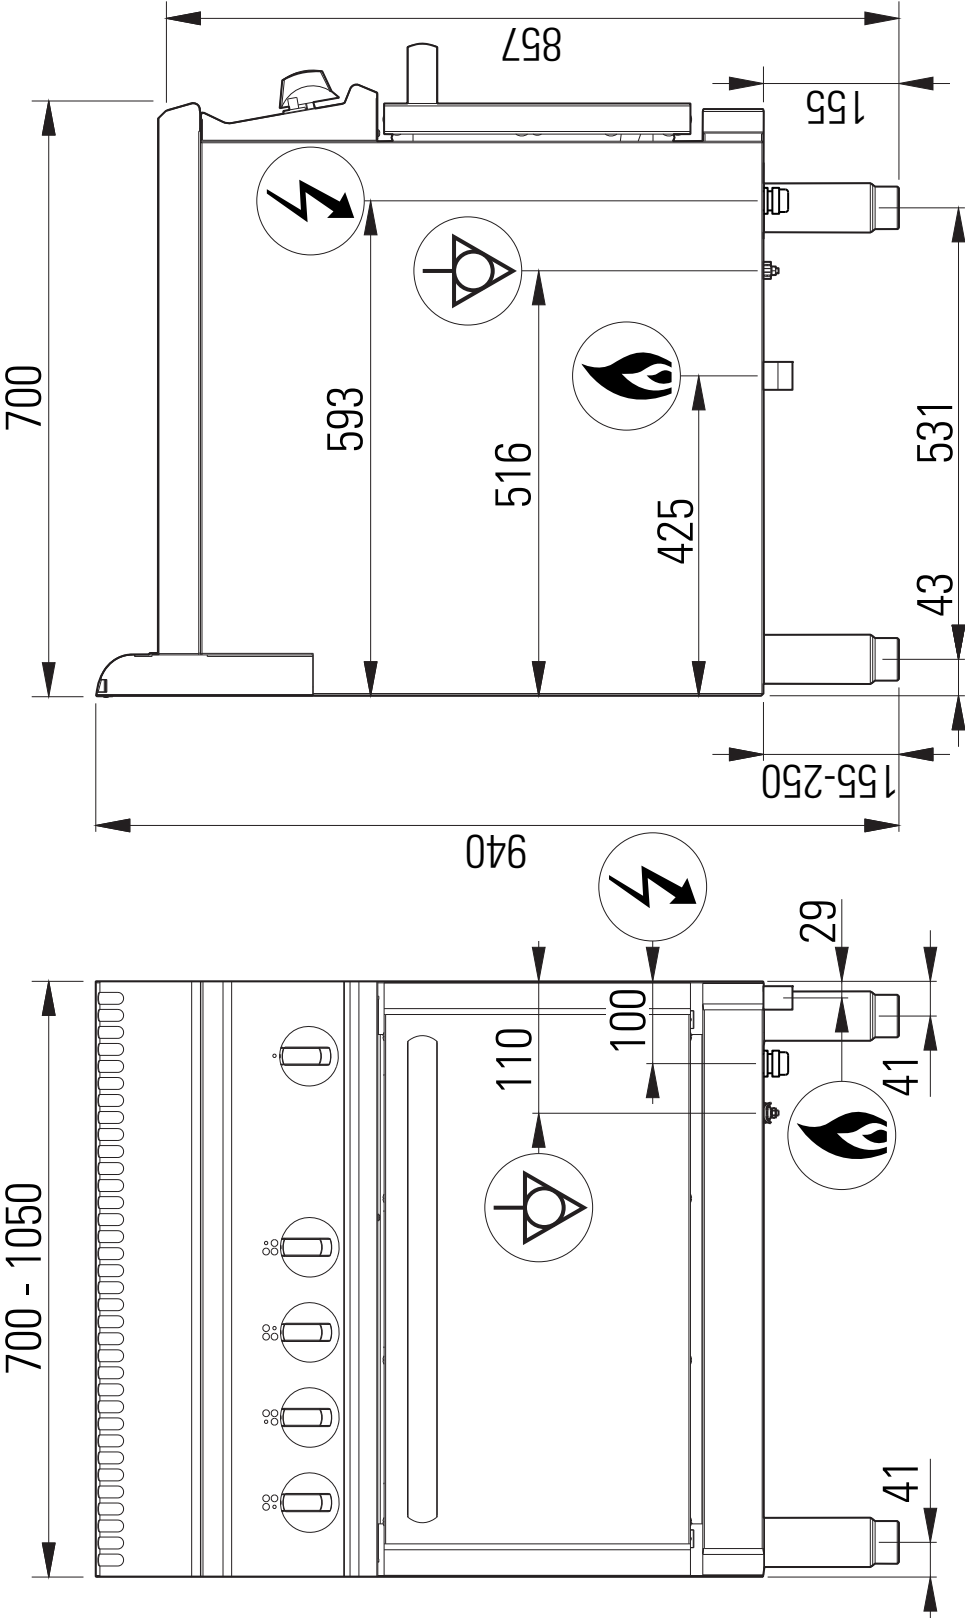


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.617.00