


616001**PCC35E7****Elektrisches auftisch-
Glaskeramikkochfeld mit 2
Kochzonen**

- Auftisch-Elektro-Glaskeramikkochfeld 35 cm mit 2 unabhängigen Kochzonen.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarot-Heizelemente mit einer Leistung von 1,8 kW an der Einkreis-Kochzone und 2,5 kW an der Zweikreis-Kochzone.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Temperaturbegrenzer zur Vermeidung von Überhitzung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone mit Thermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der Benutzer.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

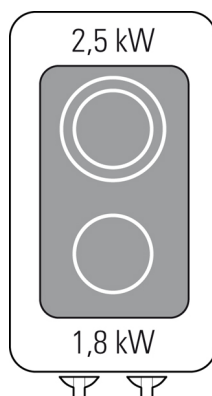

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4,3 kW	STROMLEISTUNG	4,3 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 2N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	4,3 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	1X1,8 + 1X2,5 n°- kW
ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 1	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4
FUSSHÖHE	15 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	35 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	80 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	42 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	53 cm	NETTO-GEWICHT	13,6000 kg
BRUTTO-GEWICHT	18,2 kg	VOLUMEN	0,18 m³

ZUBEHÖR

220585	VERBINDUNGSSTÜCK
--------	------------------

INSTALLATIONSSCHEMEN

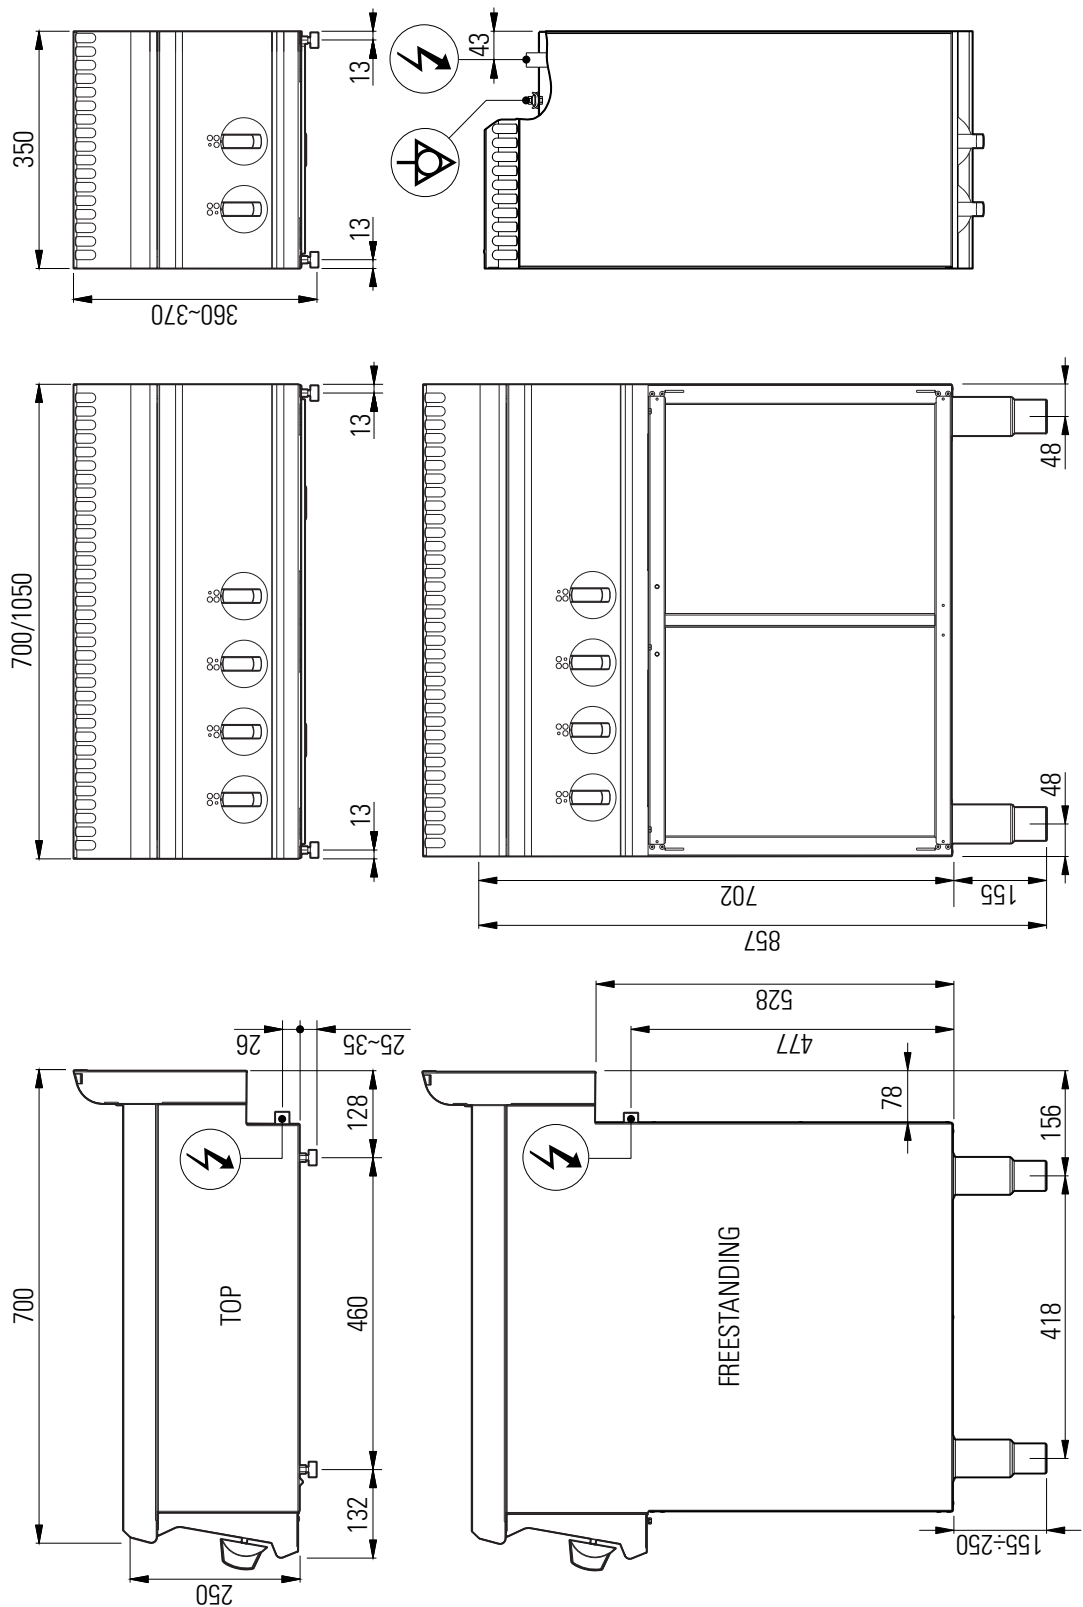


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.661.00