713198

auftisch-gas-Kochfeld mit 4 wasserdichte Brennern und gusseisernen Topfträgern

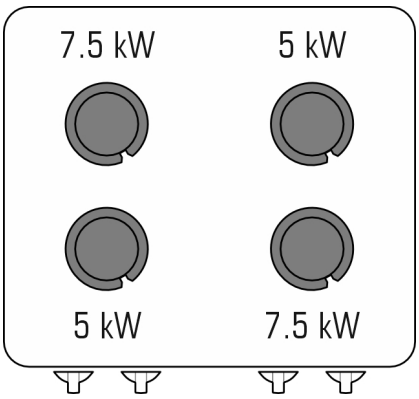

- Auftisch-Gas-Kochfeld mit 4 Brennern 80 cm.
- Hermetische Brenner mit Gusseisenbasis und einkronigem Messing-Flammenverteilerring mit 5 kW und 7,5 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Antiabschaltung Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	25 kW	GAS-LEISTUNG	25 kW
LEISTUNG DER BRENNER	2X5 + 2X7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	25 kW
VERBRAUCH ERDGAS	2,64 m³/h	ANZAHL DER BRENNER	n° 4
TOPFREGALE	EMAILLIERTES GUSSEISEN RAAF	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	BREITE	80 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	86 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	55 cm	NETTO-GEWICHT	53,4 kg
BRUTTO-GEWICHT	62,2 kg	VOLUMEN	0,3800 m³

ZUBEHÖR

319068	LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG (5 - 6 - 7,5 KW)
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE (L=70CM)

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

INSTALLATIONSSCHEMEN

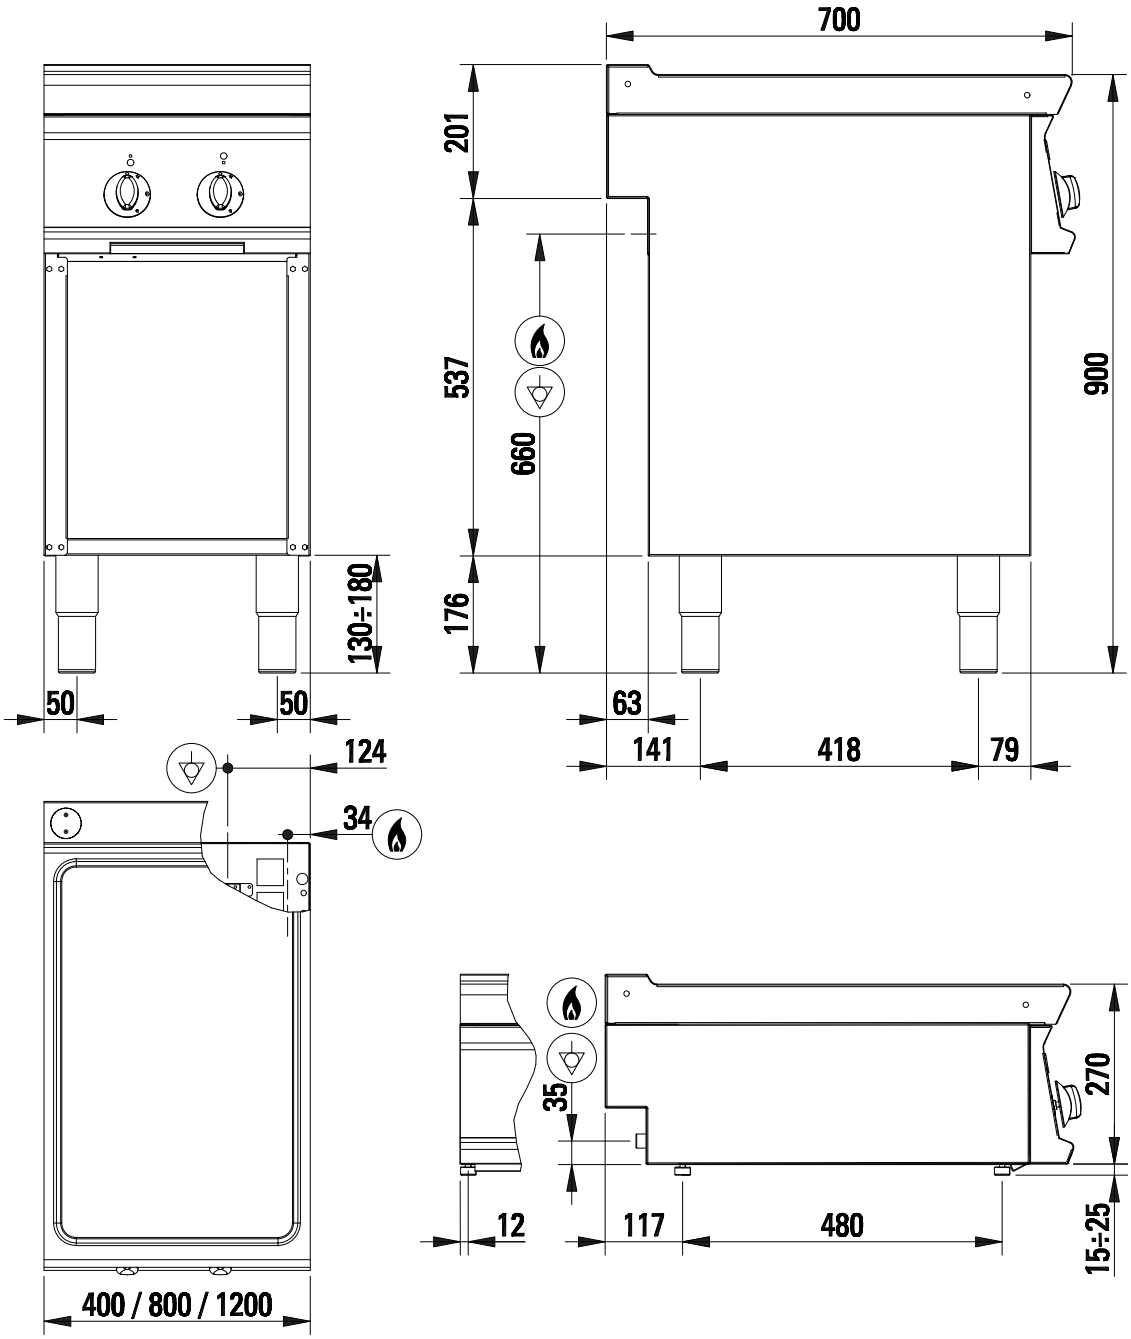

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it