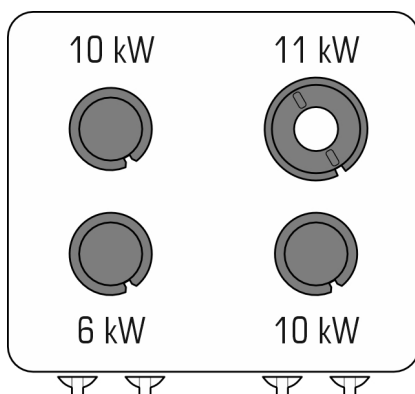


313271**PCH8SFG9****Plan de cuisson hermétique à gaz 4 foyers Super avec Grilles en fonte freestanding sur compartiment ouvert**

- Plan de cuisson à gaz 4 feux freestanding sur compartiment ouvert de 80 cm, version SUPER.
- Brûleurs en fonte hautement efficaces hermétiquement fixés au plan et diffuseur de flamme en laiton à haute durabilité mono couronne de 6 kW et 10 kW et double couronne de 11 kW.
- Plan de travail embouti en profondeur pour éviter les débordements et avec coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Allumage du brûleur principal à travers une flamme pilote dotée d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Grilles pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Prédiposition pour installation colonne d'eau.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bande de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau de gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.


DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	37 kW	PUISSANCE À GAZ	37 kW
PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	1X6 + 2X10 + 1X11 n°- kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	37 kW
CONSUMMATION DE GAZ NATUREL	3,92 m³/h	DIMENSIONS DU COMPARTIMENT	77X76,1X39,5 cm
NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 4	SUPPORT CASSEROLE	RAAF FONTE ÉMAILLÉE
NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085BQ0326	DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	3/4"G EN10226-1
HAUTEUR DU PIED	133 mm	RÉGLAGE DU PIED	133/195 mm
LARGEUR	80 cm	PROFONDEUR	90 cm
HAUTEUR	90 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	86,0 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	101 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	114 cm
POIDS NET	85 kg	POIDS BRUT	103 kg
VOLUME	0,98 m³		

ACCESSOIRES

319002	PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319010	PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE POUR COMPARTIMENT L=80CM
319067	10KW DIFFUSEUR ÉTANCHE AVEC REBORD
319068	DIFFUSEUR ÉTANCHE AVEC REBORD (5 - 6 - 7,5 kW)
319072	COMPARTIMENT SANITAIRE H2 ENCASTRÉ POUR SOUBASSEMENT DIM. 80CM TECNO90
399516	COLONNE D EAU ORIENTABLE
399530	PANNEAU DE COMPENSATION LATÉRAL POUR COMPARTIMENT 1 MODULE
399538	RÉDUCTEUR POSE-CASSEROLES
399573	PAIRE D ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM

SCHÉMAS D'INSTALLATION

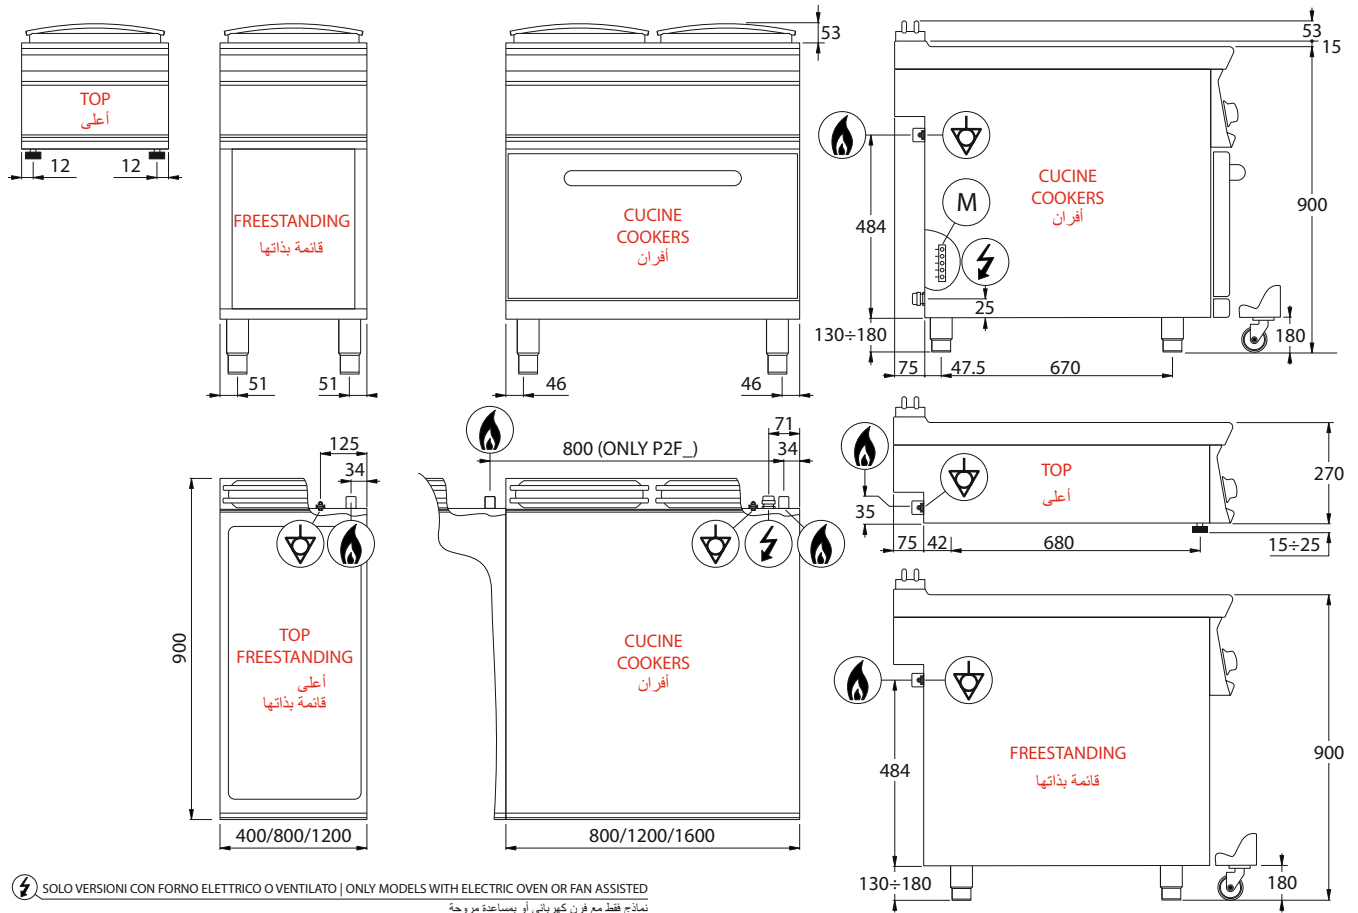

⚡ SOLO VERSIONI CON FORNO ELETTRICO O VENTILATO | ONLY MODELS WITH ELECTRIC OVEN OR FAN ASSISTED
 نماذج فقط مع فرن كهربائي أو بمساعدة مروحة

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | م.الصورة رقي ١ - 5415.618.00