

716110**PFU12V7**

**Cucina elettrica 6 piastre quadre
(30x30cm - 11.8x11.8in)
complanari basculanti su forno
elettrico convezione GN1/1 con 1
griglia**



- Cucina elettrica da 120 cm con 6 piastre elettriche complanari e basculanti su forno elettrico su forno elettrico a convezione GN1/1 da 80 cm e vano con porta da 40 cm.
- Piastre elettriche quadrate complanari e basculanti 30x30 cm in ghisa dello spessore di 8 mm, non chiuse ermeticamente sul piano.
- Potenza di 3 kW per ciascuna piastra regolabile su 6 livelli.
- Limitatore di temperatura interno alle piastre per ridurre il consumo energetico.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna piastra.
- Lampade spia indicanti le piastre accese.
- Cassetto di raccolta residui di cottura.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.

>> FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE GN 1/1

>> Porta forno in acciaio inossidabile AISI 304.

>> Camera di cottura in acciaio inox e guarnizione di lunga durata in maglia d'acciaio e fibra di vetro resistente alle alte temperature.

>> Riscaldamento tramite 2 ventole con 2 resistenze con regolazione termostatica 60-270°C.

>> Guide laterali in acciaio inox rimovibili.

>> 1 griglia in dotazione.

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete elettrica.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	23 kW	POTENZA ELETTRICA	23 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
POTENZA DEL FORNO	5 kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	18 kW
POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	6X3 n°- kW	CAPACITÀ DELLE TEGLIE	n° 5XGN1/1
CONSUMO DI GAS NATURALE	m³/h	DIMENSIONI DELLA CAMERA DI COTTURA	57X51,5X30 cm
DIMENSIONE DEL FORNO	GN1/1	DIMENSIONI DELLA PIASTRA ELETTRICA	30X30 cm
DIMENSIONI DEL VANO	33X57,4X39,5 cm	GUIDE	n° 5
NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 6	PASSO TEGLIE	5 cm
RANGE DI TEMPERATURA DEL FORNO	60÷270 °C	SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²)	5 X 6
TIPO CAVO	H07 RN-F	TIPO FORNO	VENTILATO
QUOTA DELL. ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-580 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	120 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL IMBALLO	125,0 cm
PROFONDITÀ DELL IMBALLO	82,0 cm	ALTEZZA DELL IMBALLO	112,0 cm
PESO NETTO	112 kg	PESO LORDO	135 kg
VOLUME	1,15 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
ALTEZZA ALIMENT. EL DA TERRA/POSIZIONE	FONDO-BOTTOM	PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500
INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE	COLLAUDO	40016

ACCESSORI

399516	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE
619004	GRIGLIA EXTRA FORNO GN1/1 (53X47CM)
799506	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA (L=70CM)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

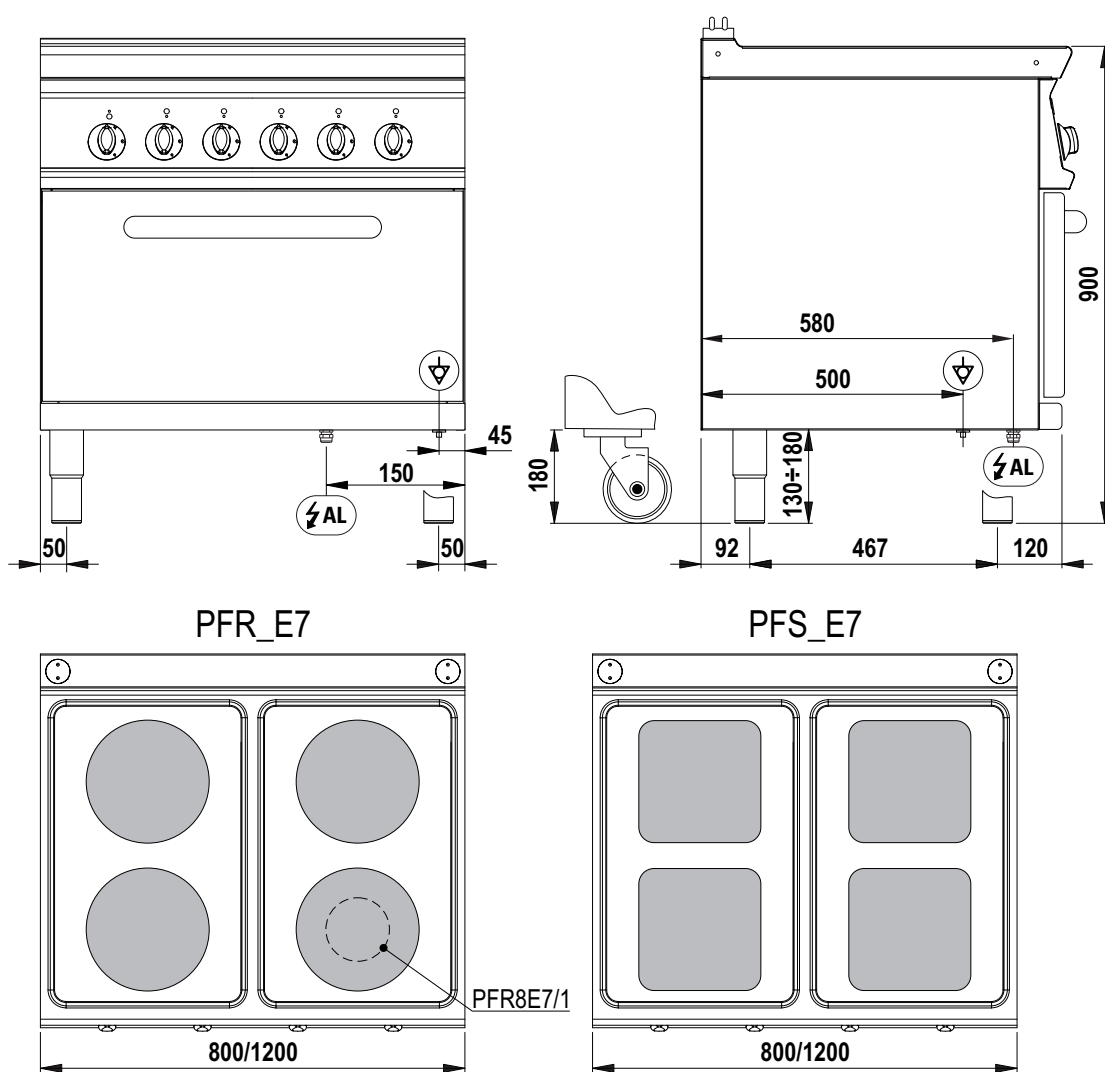


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.659.00